


Especificaciones generales:

- Regulación en compresión de alta y baja velocidad y regulación en expansión; que pueden ser ajustadas independientemente para conseguir una calibración que se adapta a las exigencias del usuario.
- Nuevo desarrollo de vástagos, insertos y manguetas que otorgan una optima resistencia al producto.

DEPOSITO DE NITROGENO	EXTERNO ADOSADO	EXTERNO REMOTO
TUBO	SIMPLE TUBO Ø51	
VIAS DE REGULACION	3 VIAS •1 EXPANSION •2 COMPRESION (ALTA Y BAJA)	
VALVULA	LINEAL ó DOBLE DIGRESIVA	
ESPIRALES	NO INCLUYE	

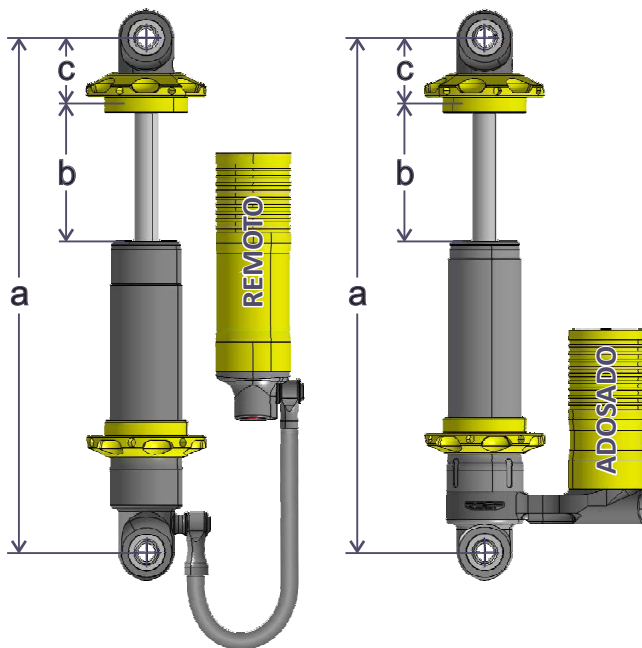

DIMENSIONES GENERALES

	FULL OPEN (a)	CARRERA (b)	RESERVORIO DE NITROGENO
10	254	56	REMOTO
11	279	66	REMOTO ó ADOSADO
12	305	78	
14	355	104	REMOTO
16	406	129	
18	457	155	

CABEZALES DE VASTAGO (c)

STANDARD	STANDARD + 1 PULGADA	PROLONGADOR REGULABLE
37 mm	62,4 mm	132 a 159 mm